


Оптический патчкорд MDC-APC/LC-APC Duplex, SM9/125 OS2

Оптический патчкорд MDC-APC/LC-APC, Push-Pull-Boot, 09/125 OS2, FRNC, ULL

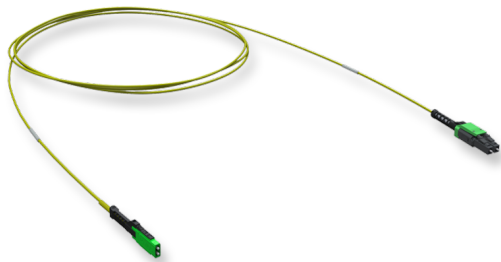

СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Количество волокон	2 волокна
Тип кабеля	Кабель круглый диэлектрической конструкции
Наружный диаметр кабеля, мм	1,85 мм
Материал оболочки	Огнестойкий не содержит галогенов (FRNC)
Тип волокна	SM 9/125 OS2
Тип разъема, сторона А	MDC-APC (Sr)
Тип разъема, сторона В	LC-APC Duplex, Push-Pull-Boot
Полярность	Возможность смены полярности
Класс потерь	SM, Ultra Low Loss класс потерь

Артикулы	
89119037	Оптический патчкорд MDC-APC/LC-APC, Push-Pull-Boot, 09/125 OS2, FRNC, ULL, 1 м
89119038	Оптический патчкорд MDC-APC/LC-APC, Push-Pull-Boot, 09/125 OS2, FRNC, ULL, 2 м
89119039	Оптический патчкорд MDC-APC/LC-APC, Push-Pull-Boot, 09/125 OS2, FRNC, ULL, 3 м
89119040	Оптический патчкорд MDC-APC/LC-APC, Push-Pull-Boot, 09/125 OS2, FRNC, ULL, 4 м
89119041	Оптический патчкорд MDC-APC/LC-APC, Push-Pull-Boot, 09/125 OS2, FRNC, ULL, 5 м
89119042	Оптический патчкорд MDC-APC/LC-APC, Push-Pull-Boot, 09/125 OS2, FRNC, ULL, 6 м
89119043	Оптический патчкорд MDC-APC/LC-APC, Push-Pull-Boot, 09/125 OS2, FRNC, ULL, 7 м
89119044	Оптический патчкорд MDC-APC/LC-APC, Push-Pull-Boot, 09/125 OS2, FRNC, ULL, 10 м
89119045	Оптический патчкорд MDC-APC/LC-APC, Push-Pull-Boot, 09/125 OS2, FRNC, ULL, 15 м
89119046	Оптический патчкорд MDC-APC/LC-APC, Push-Pull-Boot, 09/125 OS2, FRNC, ULL, 20 м
89119047	Оптический патчкорд MDC-APC/LC-APC, Push-Pull-Boot, 09/125 OS2, FRNC, ULL, 25 м
89119048	Оптический патчкорд MDC-APC/LC-APC, Push-Pull-Boot, 09/125 OS2, FRNC, ULL, 30 м