


Оптическая соединительная сборка LC-UPC/LC-UPC Duplex Uniboot, 24OB SM9/125 OS2

Сборка оптическая соединительная 24OB SM OS2, LCD EZF - LCD EZF, Тип S, LL

Соединительная оптическая сборка LC/LC Duplex представляет собой многоволоконный кабель, оконеченный дуплексными соединителями. Применяется для быстрой и надежной прокладки кабельных трактов с высокой плотностью портов в ЦОД или в составе магистральной сети. Соединители EZF (Easy Flip) обеспечивают высокую плотность коммутации (Push-Pull-Tab) и смену полярности без использования инструмента.

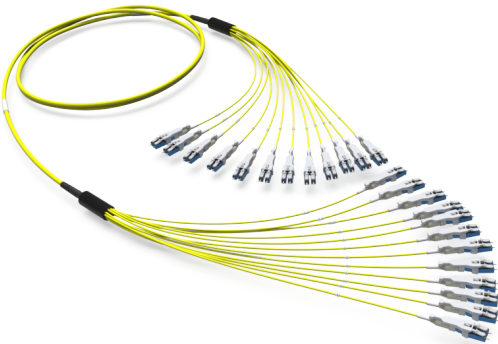

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Количество волокон	24 волокна
Тип кабеля	Кабель круглый диэлектрической конструкции
Наружный диаметр кабеля, мм	3,8 мм
Материал оболочки	Низкодымный не содержит галогенов (LSZH)
Тип волокна	SM 9/125 OS2
Тип разъема, сторона A	LC Duplex Uniboot со сменой полярности
IL, сторона A	≤ 0,17/0,35 дБ (тип./макс.)
RL, сторона A	≥ 50 дБ
Тип разъема, сторона B	LC Duplex Uniboot со сменой полярности
IL, сторона B	≤ 0,17/0,35 дБ (тип./макс.)
RL, сторона B	≥ 50 дБ
Полярность	Тип S (прямая, A-B/B-A)
Класс потерь	Уменьшенный уровень потерь (Low Loss)

Артикулы

B851Axxx	Сборка оптическая соединительная 24OB SM OS2, LCD EZF - LCD EZF, Тип S, LL, [Длина]м (XXX - длина в метрах для значений кратных 1м; для длин до 10м не кратных 1м - X.X)
----------	--