


Вертикальный отводной спуск TRUNCUS 300/100

Вертикальный отводной спуск шириной 100 мм для лотка 300 мм

Предназначен для вертикального отвода шириной 100 мм между секциями лотка 300 мм
 Торцевые части лотков задвигаются в пазы и жестко фиксируются прижимными рычагами
 Корпус и крышка отводного спуска заказываются отдельно

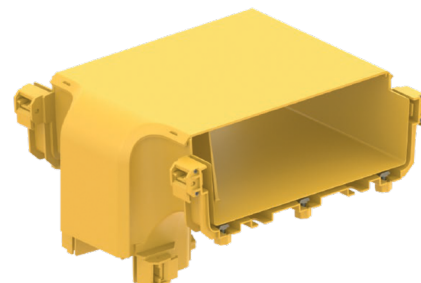

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Типоразмер	300/100
Материал	Смесь поликарбоната и АБС-FR пластика
Соответствие стандартам	ГОСТ Р 53313-2009, МЭК 61249-2-21, RoHS, UL 94V-0

Артикулы

321301411	Корпус вертикального отводного спуска для линейных лотков размером 300/100 мм, цвет: желтый
321301421	Крышка корпуса вертикального спуска для линейных лотков размером 300/100 мм, цвет: желтый
321301412	Корпус вертикального отводного спуска для линейных лотков размером 300/100 мм, цвет: черный
321301422	Крышка корпуса вертикального спуска для линейных лотков размером 300/100 мм, цвет: черный